



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato. Composta da n°2 travi superiori in tubo tondo sez. Ø 89 mm completa, ognuna, di attacchi laterali in lamiera 30/10 per il collegamento a n°6 montanti sez. Ø 89 mm. Sono previsti n°3 sedili, di cui n°2 piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e n°1 sedile a culla dim. Ø 100 cm composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio e catene a maglia stretta in acciaio inox. In alternativa ai sedili piano/gabbia, possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copripalo a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato per l'ancoraggio al suolo.

 cm 572x160x242h  
**INGOMBRO MAX**


 cm 140  
**ALTEZZA CADUTA**

 anni 3-8  
**ETÀ D'USO**

 h 2  
**TEMPO DI ASSEMBLAGGIO**

 5  
**NUMERO UTILIZZATORI**


 cm 872x750  
**SPAZIO MINIMO**

 m² 42  
**AREA IMPATTO**

 Gioco inclusivo

 Certificato EN 1176

## Planimetria / Planimetry

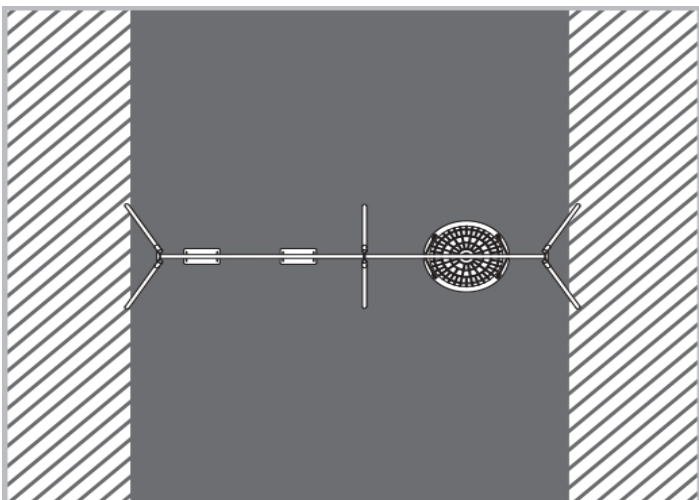

## Opzione sedute / Swing

### seat options

