



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato. Composta da n°2 travi superiori in tubo tondo sez. Ø 89 mm completa, ognuna, di attacchi laterali in lamiera 30/10 per il collegamento a n°6 montanti sez. Ø 89 mm. Sono previsti n°3 sedili, di cui n°2 piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco e n°1 sedile a culla dim. Ø 100 cm composto da un intreccio di funi sintetiche colorate con anima interna in acciaio e catene a maglia stretta in acciaio inox. In alternativa ai sedili piano/gabbia, possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copripalco a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato per l'ancoraggio al suolo.

 cm 572x160x242h
INGOMBRO MAX

 cm 140
ALTEZZA CADUTA

 anni 3-8
ETÀ D'USO

 h 2
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 5
NUMERO UTILIZZATORI


 cm 872x750
SPAZIO MINIMO

 m² 42
AREA IMPATTO

 Gioco inclusivo

 Certificato EN 1176

Planimetria / Planimetry

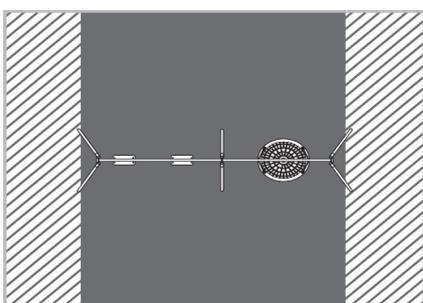

Opzione sedute / Swing seat

