



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. Costituita da una traversa superiore orizzontale Ø 60 mm e da quattro pali obliqui Ø 55 mm collegati tramite opportuni attacchi saldati alla traversa. È previsto n°1 sedile piano o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa può essere montato un sedile in polietilene adatto anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridato a norma in nylon colorato. Tappi copripallo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV.


INGOMBRO MAX
cm 270x160x242h


ALTEZZA CADUTA
cm 140


ETÀ D'USO
anni 3-8


TEMPO DI ASSEMBLAGGIO
h 2


NUMERO UTILIZZATORI
1

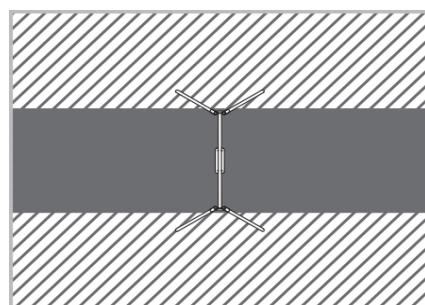

SPAZIO MINIMO
cm 750x570


AREA IMPATTO
m² 14


Gioco inclusivo

Certificato EN 1176

Planimetria / Planimetry



Opzione sedute / Swing seat

options
