



Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV-SÜD. Realizzata con struttura in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno 180°. Costituita da una traversa superiore orizzontale Ø 60 mm e da quattro pali obliqui Ø 55 mm collegati tramite opportuni attacchi saldati alla traversa. Sono previsti n°2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a disabili. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV.

 cm 315x160x242h
INGOMBRO MAX

 cm 140
ALTEZZA CADUTA

 anni 3-8
ETÀ D'USO

 h 2
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

 2
NUMERO UTILIZZATORI


 cm 750x615
SPAZIO MINIMO

 m² 23
AREA IMPATTO

 Gioco inclusivo

 Certificato EN 1176

Planimetria / Planimetry

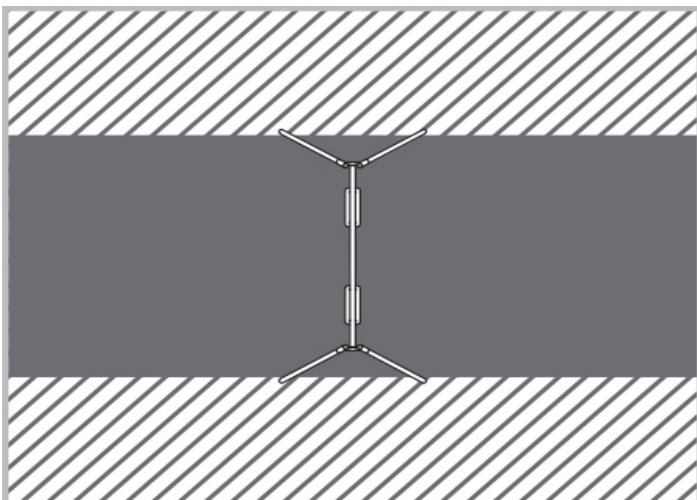

Opzione sedute / Swing

seat options

