Dondolo Hydra

Codice: **1086**

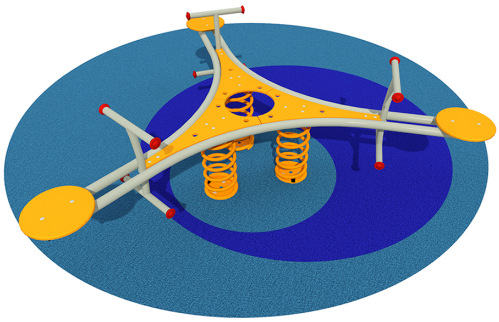

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato in acciaio elettrozincato e verniciato a forno a 180°C. Costituito da telaio di forma triangolare in tubi di acciaio elettrozincato, sez. Ø mm 40 e lamiera sagomata in acciaio elettrozincata spess. mm 4, completo di pannellatura decorativa in polietilene PEHD, spess. mm 10, colorato pantografato e con spigoli arrotondati. Ogni vertice del dondolo è completo di dispositivo maniglia/poggiapiede in tubolare di acciaio elettrozincato, sez. Ø mm 30 e sedile in polietilene PEHD, spess. Mm 15, colorato pantografato e con spigoli arrotondati. La struttura è fissata su tre molle in acciaio verniciate a forno, omologate e complete di dispositivo antischiacciamento dita. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

cm 189x167x67h
INGOMBRO MAX

cm 48
ALTEZZA CADUTA

anni 2-8
ETÀ D'USO

1,5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

3
NUMERO UTILIZZATORI

cm 425x400
SPAZIO MINIMO

mq 17
AREA IMPATTO

Certificato EN 1176

Planimetria / Planimetry

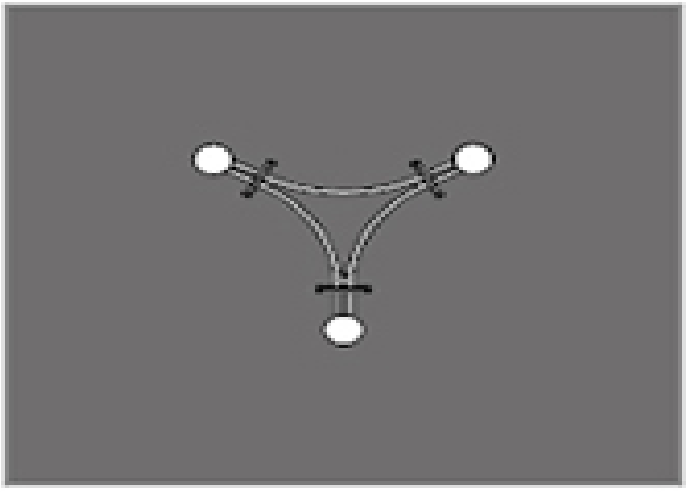

DELUCARREDI - di De Luca Salvatore - Viale dell'Acquario 9 • 80014 Giugliano (NA) - Italia • Cell. (+39) 3406823350 • info@delucarredi.it • www.delucarredi.it