Curva Sopraelevata

Codice: **3204A**

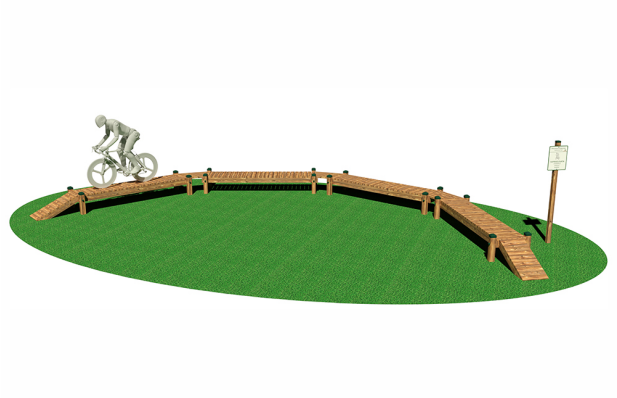

Conforme alla Norma Europea EN 1176. Realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composta da n° 4 pedane dim. cm 50 x 250 realizzate con tavole della sez. di cm 9 x 3,5; n° 3 pedane triangolari realizzate con tavole della sez. di cm 9x3,5; n° 2 pedane inclinate realizzate con tavole della sez. di cm 9 x 3,5 e sez. cm 9x4,5. Tutte le pedane sono posizionate a cm 50 dal terreno mediante montanti in legno lamellare della sezione cm 9x9. La stazione è munita di cartello in alluminio Dibond® spess. mm 3 dim. cm 33x41 sul quale vi è serigrafato un'immagine rappresentativa, ed il nome della stazione in diverse lingue; il cartello è sorretto da un palo in legno lamellare della sez. cm 7 x 7 ed altezza cm 250 da interrare. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene.

cm 965x450x45h
DIMENSIONI