Villaggio Hathi (Scaletta)

Codice: **962SCA**

n°3 torrette; n°1 ponte di corda; n°1 gruppo ginnico; n°1 scaletta; n°2 scivoli; n°1 tunnel; n°1 pannello gioco tris; n°1 pannello manipolativo.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N° 2 torrette con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 sez. cm 9x9, pedana in alluminio mandorlato EN AW 3105 HF (altezza caduta cm 150), tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in bilaminato stratificato in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x360h; N°1 torretta senza tetto con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in alluminio mandorlato EN AW 3105 HF, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in bilaminato stratificato in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x230h; N° 1 tunnel, in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, di collegamento alle torri mediante pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 8; N° 1 scaletta di risalita realizzata in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato sez. Ø 40 mm e pioli Ø 30 mm; N°2 scivoli H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegati alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 ponte con camminamento in bilaminato stratificato HPL da mm 15, protezioni laterali in fune armata e bloccacorda in nylon colorato e passamano in tubo tondo zincato e verniciato Ø 60 mm; N°1 spalliera svedese composta da montanti in alluminio e pioli in acciaio zincato e verniciato della sez. Ø 40 mm; N° 1 sartia con traversa in alluminio sez. cm 7x7 e corda armata con bloccacorda in nylon colorato; N°1 pannello manipolativo gioco tris composto da rulli in polietilene e telaio in alluminio; N°1 pannello manipolativo gioco sprint realizzato interamente in bilaminato stratificato HPL da mm 8; N°1 pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato Ø 40 mm; Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Tappi copripalo in polietilene. Verniciatura a forno 180°C in polvere poliestere con elevatissima resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni UV. Attacchi in metallo zincato a caldo per l'ancoraggio al suolo.

cm 625x730x360h
INGOMBRO MAX

cm 220
ALTEZZA CADUTA

anni 3-12
ETÀ D'USO

12 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

10
NUMERO UTILIZZATORI

cm 1125x975
SPAZIO MINIMO

Planimetria / Planimetry

mq 76,00

Gioco inclusivo
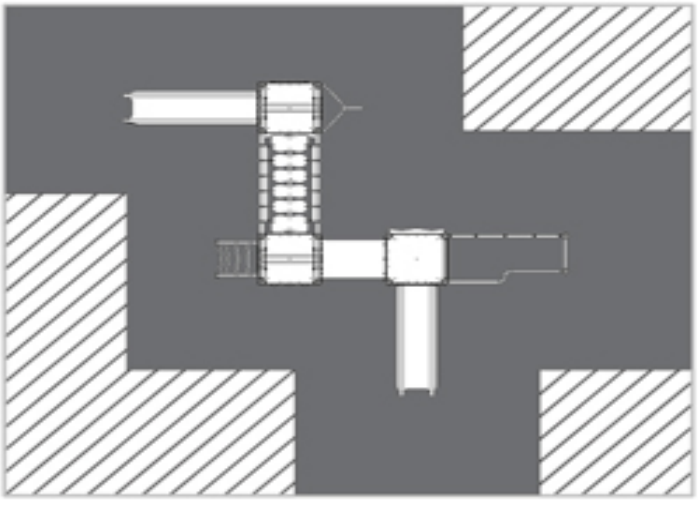
Certificato EN 1176