Villaggio Alakay (Risalita Rete)

Codice: **944MRRA**

n°2 torrette; n°1 gruppo ginnico; n°1 tunnel; n°1 altalena; n°1 scala in corda; n°1 pannello gioco tris; n°1 scivolo.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall'Istituto Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata con montanti in alluminio di lega EN AW 6060 e pannelli in bilaminato stratificato HPL pantografati e privi di spigoli. Elenco componenti: N°1 torretta con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in alluminio mandorlato, tetto decorativo realizzato con pannelli in HPL e tubolari di acciaio zincato e verniciato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in bilaminato stratificato in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x360h; N°1 torretta senza tetto con montanti in alluminio sez. cm 9x9, pedana (altezza caduta cm 150) in alluminio mandorlato, pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL da mm 8, panchetta in bilaminato stratificato in HPL da mm 15. Dim. cm 100x100x230h; N° 1 tunnel, in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alle torri mediante pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 8; N°1 rete di risalita in corda armata e bloccacorda in nylon colorato. N°1 scivolo H cm 150 in polietilene rotazionale colorato in massa ad alta densità, collegato alla struttura con pannelli in bilaminato stratificato HPL da mm 15; N°1 altalena con montanti in alluminio sez. cm 7x7 e trave in tubolare di acciaio zincato e verniciato, sez. cm 8x4. Il sedile è in gomma antiurto con anima interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. N°1 spalliera svedese composta da montanti in alluminio e pioli in acciaio zincato e verniciato della sez. Ø 40 mm. N° 1 sartia con traversa in alluminio sez. cm 7x7 e corda armata con bloccacorda in nylon colorato; N°1 pannello manipolativo gioco tris. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C. Tappi copripalo in polietilene. Attacchi in metallo zincato a caldo, per l'ancoraggio al suolo.

cm 600x700x360h
INGOMBRO MAX

cm 220
ALTEZZA CADUTA

anni 3-12
ETÀ D'USO

5 h
TEMPO DI ASSEMBLAGGIO

10
NUMERO UTILIZZATORI

cm 1075x1050
SPAZIO MINIMO

m² 70,00
AREA IMPATTO

Gioco inclusivo

Certificato EN 1176

Planimetria / Planimetry

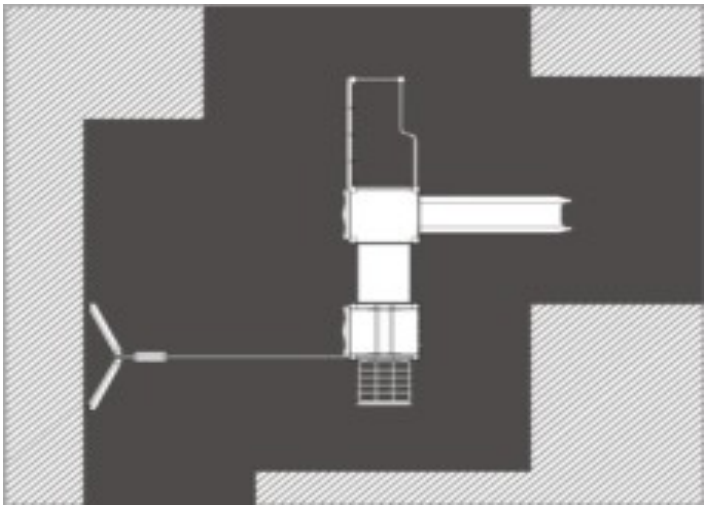

DELUCARREDI - di De Luca Salvatore - Viale dell'Acquario 9 • 80014 Giugliano (NA) - Italia • Cell. (+39) 3406823350 • info@delucarredi.it • www.delucarredi.it